


Kedjehjul

För rullkedjor - Europeisk standard.

Kedja ISO 041, delning 6 mm x 2,8 mm

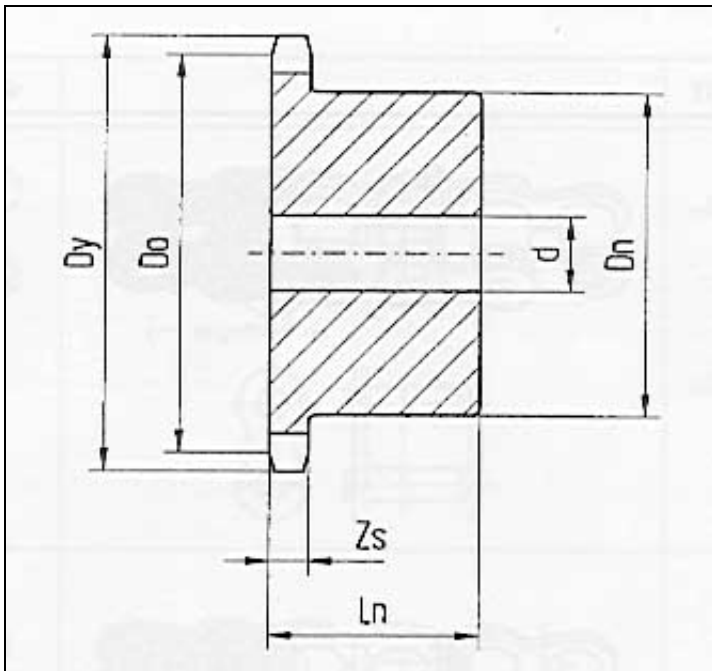

Z	Do mm	Dy mm	d mm	Dn mm	Ln mm	Zs
8	18,0	15,67	9,8	5	10	2,6
9	19,9	17,54	12	5	10	2,6
10	21,7	19,42	13	6	10	2,6
11	23,6	21,30	14	6	10	2,6
12	25,4	23,18	16	6	10	2,6
13	27,3	25,05	18	8	10	2,6
14	29,2	26,96	20	8	10	2,6
15	31,0	28,86	20	8	10	2,6
16	33,0	30,76	20	8	13	2,6
17	35,0	32,65	20	8	13	2,6
18	36,9	34,55	20	8	13	2,6
19	38,8	36,44	20	8	13	2,6
20	40,7	38,44	20	8	13	2,6
21	42,6	40,25	25	8	13	2,6

22	44,5	42,16	25	8	13	2,6
23	46,4	44,06	25	8	13	2,6
24	48,3	45,96	25	8	13	2,6
25	50,2	47,87	25	8	13	2,6
26	52,1	49,76	30	8	15	2,6
27	54,0	51,67	30	8	15	2,6
28	55,9	53,58	30	8	15	2,6
29	57,8	55,50	30	8	15	2,6
30	59,8	57,42	30	8	15	2,6
31	61,7	59,31	30	8	15	2,6
32	63,6	61,28	30	8	15	2,6
33	65,5	63,11	30	8	15	2,6
34	67,4	65,02	30	8	15	2,6
35	69,3	66,93	30	8	15	2,6
36	71,2	68,84	30	8	15	2,6
37	73,1	70,75	30	8	15	2,6
38	75,0	72,66	30	8	15	2,6
39	76,9	74,57	30	8	15	2,6
40	78,9	76,47	30	8	15	2,6
45	88,5	86,01	40	10	16	2,6
50	98,0	95,55	50	12	20	2,6
57	111,4	108,93	50	12	20	2,6
76	147,6	145,19	60	12	20	2,6

Max axelhål med kilspår SMS 2305 kan generellt fås genom att multiplicera Dn x 0,6.