


# Kedjehjul

*För kedja ISO 081,  
delning 1/2" x 1/8" (12,7 mm)*

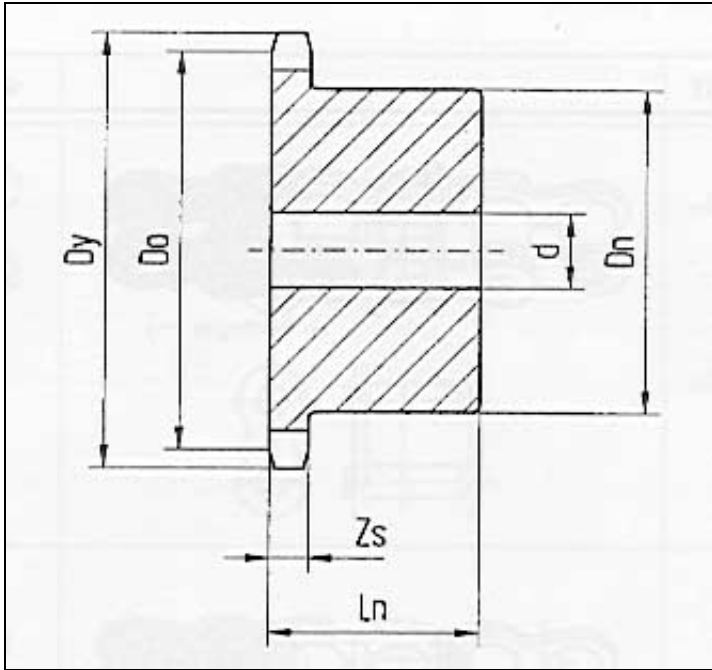

<b>Z</b>	<b>Do</b> mm	<b>Dy</b> mm	<b>Dn</b> mm	<b>d</b> mm	<b>Ln</b> mm	<b>Zs</b>
8	33,18	37,2	21	8	14	3,3
9	37,13	41,5	25	8	14	3,3
10	41,10	46,2	28	8	14	3,3
11	45,07	49,6	31	8	16	3,3
12	49,07	53,9	35	8	16	3,3
13	53,06	58,4	39	8	16	3,3
14	57,07	62,8	43	8	16	3,3
15	61,09	66,8	47	8	16	3,3
16	65,10	70,9	50	10	18	3,3
17	69,11	74,9	50	10	18	3,3
18	73,14	78,9	50	10	18	3,3
19	77,16	82,9	50	10	18	3,3
20	81,19	86,9	50	10	18	3,3
21	85,22	91,0	60	12	20	3,3

22	89,24	95,0	60	12	20	3,3
23	93,27	99,0	60	12	20	3,3
24	97,29	103,0	60	12	20	3,3
25	101,33	107,1	60	12	20	3,3
26	105,36	111,2	70	16	20	3,3
27	109,40	115,4	70	16	20	3,3
28	113,42	119,4	70	16	20	3,3
29	117,46	123,4	70	16	20	3,3
30	121,50	127,5	70	16	20	3,3
31	125,54	131,5	70	16	20	3,3
32	129,56	135,5	70	16	20	3,3
33	133,60	139,6	70	16	20	3,3
34	137,64	143,6	70	16	20	3,3
35	141,68	147,6	70	16	20	3,3
36	145,72	151,7	70	16	25	3,3
37	149,76	155,7	70	16	25	3,3
38	153,80	159,8	70	16	25	3,3
39	157,83	163,8	70	16	25	3,3
40	161,87	167,8	70	16	25	3,3

Max axelhål med kilspår SMS 2305 kan generellt fås genom att multiplicera Dn x 0,6.