


Rullkedjor

Europeisk standard

DIN 8187 (ISO 606-1982 och SMS 1613)

Tvåradig rullkedja

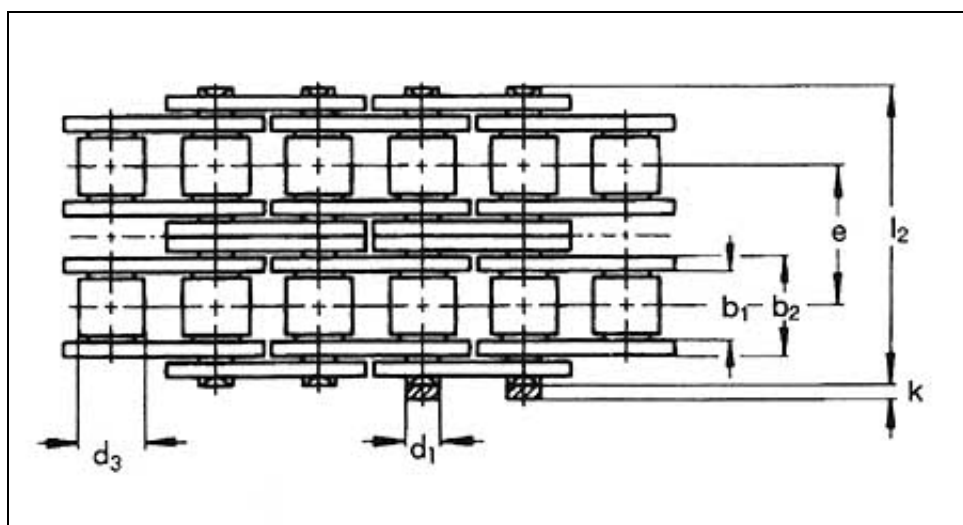

Nr. 4
Innerlänk



Nr. 7
Ytterlänk



Nr. 10
Räk kopplings-
länk med fjäder



Nr. 10 (10A)
Räk kopplings-
länk med saxpinne



Nr. 11
Böjd kopplings-
länk



Nr. 15
Dubbel böjd
kopplingslänk

Kedja	Delning P mm	Delning P tum	Inv. bredd b_1 min	Utv. bredd b_2 max	Rulle $\text{\AA} d_3$ max	Pinne $\text{\AA} d_1$ h9	Höjd h max	Lås- sida k max	Bredd över nitar l_2 max	Centrum delning e mm
D445	6,00	-	2,80	4,10	4,00	1,85	5,00	2,90	13,30	5,50
05B-2	8,00	-	3,00	4,77	5,00	2,31	7,10	3,10	14,30	5,64
06B-2	9,52	3/8	5,72	8,53	6,35	3,28	8,20	3,30	23,80	10,24
08B-2	12,70	1/2	7,75	11,30	8,51	4,45	11,80	3,90	31,00	13,92
10B-2	15,87	5/8	9,65	13,28	10,16	5,08	14,70	4,10	36,20	16,59
12B-2	19,05	3/4	11,68	15,62	12,07	5,72	16,10	4,60	42,20	19,46
16B-2	25,40	1	17,02	25,40	15,88	8,28	21,00	5,40	68,00	31,88

20B-2	31,75	1 1/4	19,56	29,00	19,05	10,19	26,40	6,10	79,00	36,45
24B-2	38,10	1 1/2	25,40	37,90	25,40	14,63	33,40	6,60	101,00	48,36
28B-2	44,45	1 3/4	30,99	46,50	27,94	15,90	37,00	7,40	124,00	59,56
32B-2	50,80	2	30,99	45,50	29,21	17,81	42,20	7,90	126,00	58,55
40B-2	63,50	2 1/2	38,10	55,70	39,37	22,89	52,90	10,00	154,00	72,29
48B-2	76,20	3	45,72	70,50	48,26	29,24	63,80	10,00	190,00	91,21