


# Rullkedjor

Amerikansk standard

Din 8188 (ISO 606-1982 och SMS 2070)

Enradig rullkedja

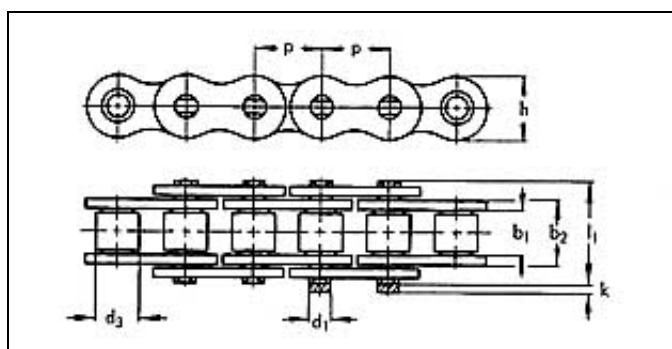

Nr. 4  
Innerlänk



Nr. 7  
Ytterlänk



Nr. 10  
Rak kopplingslänk med fjäder



Nr. 10 [10A]  
Rak kopplingslänk med saxpinne



Nr. 11  
Böjd kopplingslänk



Nr. 15  
Dubbel böjd kopplingslänk

Kedja	Delning P mm	Delning P tum	Inv. bredd $b_1$ min	Utv. bredd $b_2$ max	Rulle $\text{Æ } d_3$ max	Pinne $\text{Æ } d_1$ h9	Höjd h max	Lås- sida k max	Bredd över nitar $l_1$ max
04C-1	6,35	1/4	3,18	4,80	3,30	2,31	6,00	2,50	9,10
06C-1	9,52	3/8	4,68	7,47	5,08	3,58	9,10	3,30	13,20
08A-1	12,70	1/2	7,85	11,15	7,95	3,96	12,00	3,90	17,80
085	12,70	1/2	6,38	9,07	7,77	3,58	9,90	2,00	14,00
10A-1	15,87	5/8	9,40	13,80	10,16	5,08	15,00	4,10	21,80
12A-1	19,05	3/4	12,57	17,70	11,91	5,94	18,00	4,60	26,90
16A-1	25,40	1	15,75	22,50	15,88	7,92	24,10	5,40	33,50
20A-1	31,75	1 1/4	18,90	27,40	19,05	9,53	30,10	6,10	41,10
24A-1	38,10	1 1/2	25,22	35,30	22,23	11,10	36,20	6,60	50,80
28A-1	44,45	1 3/4	25,22	37,00	25,40	12,70	42,20	7,40	54,90

32A-1	50,80	2	31,55	45,00	28,58	14,27	48,20	7,90	65,50
40A-1	63,50	2 1/2	37,85	54,70	39,68	19,84	60,30	10,00	80,30