


Kolv

PWR-A

Typ PWR-A

Styrning av Acetalplast för kolv.

Styrningar av Acetalplast form-sprutas och levereras för styrningsdiametrar inom området 16 till 280 mm. Godstjockleken är normalt 3 mm, men även tunnare styrningar kan levereras.

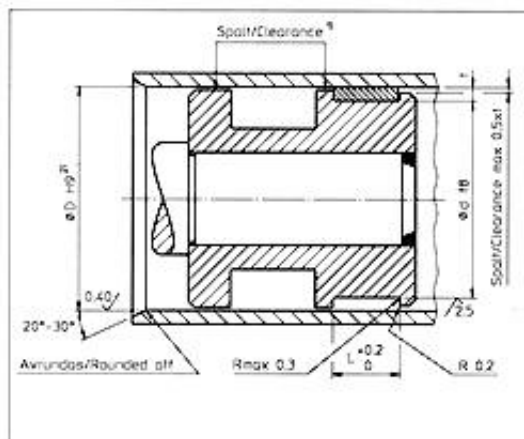

Æ D	Æ d	L	Benämning	Æ D	Æ d	L	Benämning
25,0	21,0	10,0	PWR 25/21x10,0-A	85,0	79,0	13,0	PWR 85/79x13,0-A
32,0	26,0	10,0	PWR 32/26x10,0-A	90,0	84,0	13,0	PWR 90/84x13,0-A
35,0	29,0	10,0	PWR 35/29x10,0-A	95,0	89,0	13,0	PWR 95/89x13,0-A
35,0	31,0	10,0	PWR 35/31x10,0-A	100,0	94,0	13,0	PWR 100/94x13,0-A
40,0	34,0	10,0	PWR 40/34x10,0-A	100,0	96,0	15,2	PWR 100/96x15,2-A
40,0	36,0	10,0	PWR 40/36x10,0-A	105,0	99,0	13,0	PWR 105/99x13,0-A
45,0	39,0	10,0	PWR 45/39x10,0-A	105,0	101,0	20,0	PWR 105/101x20,0-A
45,0	41,0	10,2	PWR 45/41x10,2-A	110,0	104,0	13,0	PWR 110/104x13,0-A
50,0	44,0	10,0	PWR 50/44x10,0-A	115,0	109,0	13,0	PWR 115/109x13,0-A
50,0	46,0	10,2	PWR 50/46x10,2-A	120,0	114,0	13,0	PWR 120/114x13,0-A
55,0	49,0	10,0	PWR 55/49x10,0-A	125,0	119,0	13,0	PWR 125/119x13,0-A
55,0	49,0	13,0	PWR 55/49x13,0-A	130,0	124,0	13,0	PWR 130/124x13,0-A
55,0	51,0	10,0	PWR 55/51x10,0-A	135,0	129,0	13,0	PWR 135/129x13,0-A

60,0	54,0	10,0	PWR 60/54x10,0-A	140,0	134,0	13,0	PWR 140/134x13,0-A
60,0	54,0	13,0	PWR 60/54x13,0-A	145,0	139,0	13,0	PWR 145/139x13,0-A
60,0	56,0	10,0	PWR 60/56x10,0-A	150,0	144,0	13,0	PWR 150/144x13,0-A
63,0	57,0	10,0	PWR 63/57x10,0-A	160,0	154,0	13,0	PWR 160/154x13,0-A
63,0	57,0	13,0	PWR 63/57x13,0-A	160,0	154,0	19,5	PWR 160/154x19,5-A
65,0	59,0	13,0	PWR 65/59x13,0-A	180,0	174,0	19,5	PWR 180/174x19,5-A
70,0	64,0	13,0	PWR 70/64x13,0-A	200,0	194,0	19,5	PWR 200/194x19,5-A
75,0	69,0	13,0	PWR 75/69x13,0-A	220,0	214,0	19,5	PWR 220/214x19,5-A
80,0	74,0	13,0	PWR 80/74x13,0-A	250,0	244,0	19,5	PWR 250/244x19,5-A