

Kolvstång


RWR-A

Typ RWR-A

Styrning av Acetalplast för kolvstång

Styrningar av Acetalplast formsprutas och levereras för styrningsdiametrar inom området 16 till 280 mm. Godstjockleken är normalt 3 mm, men även tunnare styrningar kan levereras.

Styrningar med 3 mm godstjocklek och styrningsdiameter mindre än 40 mm kan vara svåra att montera i slutna spår. För små diametrar bör godstjocklek 1,5 eller 2 mm väljas. Alternativt måste öppna lägen användas.

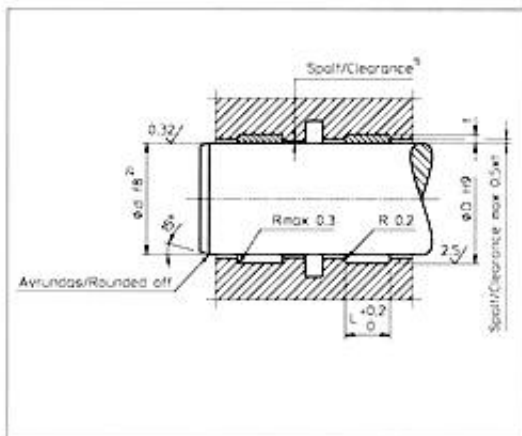

Æ d	Æ D	L	Benämning	Æ d	Æ D	L	Benämning
16,0	20,0	10,0	RWR 16/20x10,0-A	55,0	61,0	13,0	RWR 55/61x13,0-A
20,0	24,0	10,0	RWR 20/24x10,0-A	56,0	62,0	13,0	RWR 56/62x13,0-A
20,0	26,0	10,0	RWR 20/26x10,0-A	60,0	65,0	30,0	RWR 60/65x30,0-A
25,0	29,0	10,0	RWR 25/29x10,0-A	60,0	66,0	10,0	RWR 60/66x10,0-A
25,0	31,0	10,0	RWR 25/31x10,0-A	60,0	66,0	13,0	RWR 60/66x13,0-A
28,0	32,0	10,0	RWR 28/32x10,0-A	63,0	69,0	13,0	RWR 63/69x13,0-A
28,0	34,0	10,0	RWR 28/34x10,0-A	65,0	71,0	13,0	RWR 65/71x13,0-A
30,0	34,0	10,0	RWR 30/34x10,0-A	70,0	76,0	13,0	RWR 70/76x13,0-A
30,0	36,0	10,0	RWR 30/36x10,0-A	75,0	81,0	13,0	RWR 75/81x13,0-A
32,0	36,0	10,0	RWR 32/36x10,0-A	80,0	86,0	13,0	RWR 80/86x13,0-A
32,0	38,0	10,0	RWR 32/38x10,0-A	80,0	86,0	25,0	RWR 80/86x25,0-A
33,0	39,0	10,0	RWR 33/39x10,0-A	85,0	91,0	13,0	RWR 85/91x13,0-A
35,0	39,0	10,0	RWR 35/39x10,0-A	90,0	96,0	13,0	RWR 90/96x13,0-A
35,0	41,0	10,0	RWR 35/41x10,0-A	95,0	101,0	13,0	RWR 95/101x13,0-A
35,0	41,0	13,0	RWR 35/41x13,0-A	100,0	106,0	13,0	RWR 100/106x13,0-A
36,0	40,0	10,0	RWR 36/40x10,0-A	110,0	116,0	13,0	RWR 110/116x13,0-A
36,0	42,0	10,0	RWR 36/42x10,0-A	120,0	126,0	13,0	RWR 120/126x13,0-A

40,0	44,0	10,0	RWR 40/44x10,0-A		125,0	131,0	13,0	RWR 125/131x13,0-A
40,0	46,0	10,0	RWR 40/46x10,0-A		130,0	136,0	13,0	RWR 130/136x13,0-A
40,0	46,0	13,0	RWR 40/46x13,0-A		140,0	146,0	13,0	RWR 140/146x13,0-A
45,0	51,0	10,0	RWR 45/51x10,0-A		150,0	156,0	19,5	RWR 150/156x19,5-A
45,0	51,0	13,0	RWR 45/51x13,0-A		160,0	166,0	19,5	RWR 160/166x19,5-A
50,0	56,0	10,0	RWR 50/56x10,0-A		180,0	186,0	19,5	RWR 180/186x19,5-A
50,0	56,0	13,0	RWR 50/56x13,0-A		200,0	206,0	19,5	RWR 200/206x19,5-A
55,0	61,0	10,0	RWR 55/61x10,0-A		220,0	226,0	19,5	RWR 220/226x19,5-A