


Avgas & ventilations slang

Klegaine GPU 7

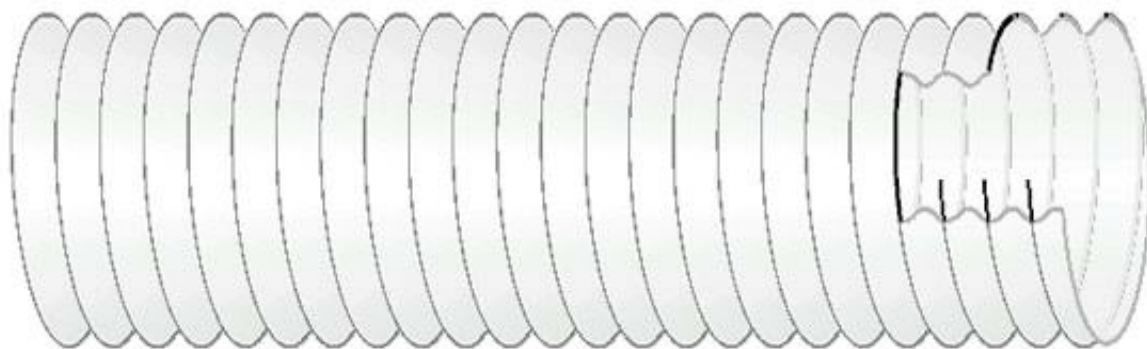

Användningsområde En mycket flexibel och robust slang. Idealisk för transport av slitande material såsom sågspån, träspån, metallspån och grus; för användning i träindustri, mekanisk industri, läkemedelsindustri och livsmedelsindustri. Lämplig i kemisk industri och för transport av oljedimma.

Egenskaper Låg vikt och lätthanterlig. Hög flexibilitet och utmärkta mekaniska egenskaper. Lång livslängd (mycket beständig mot inre och yttre nötning). Svagt korrugerad innertub som ger maximalt flöde. Speciell giffri sammansättning som motverkar hydrolys och mikrobiologiska angrepp. God beständighet mot ozon och ultraviolet strålning. God beständighet mot många oljor, fetter, lösningsmedel och förångade industrikemikalier i måttliga koncentrationer.

Övrig information

Kopplingar/Tillbehör

Teknisk beskrivning **Innertub:** Polyuretan, transparent, svagt korrugerad. **Spiral:** PVC-belagd stål. **Ytterhölje:** Polyuretan, transparent. **Temperaturområde:** -30°C till +110°C. **Elektriska egenskaper:** Icke ledande material. Spiralen kan friläggas i båda ändar och anslutas till kopplingarna om ledningsförmåga är önskad. **Märkning:** Omärkt. **Standard/godkännande:** DIN 4102 B1 flamsäkerhetsstandard.

Artikel nr	Id	Godstjocklek	Arbetsstryck	Max vakuum	Böjningsradie	Vikt	Längd
201380	40,3	0,7	1,5	0,5	16	0,32	10
201349	45,0	0,7	1,4	0,5	18	0,39	10
201381	51,2	0,7	1,4	0,5	20	0,47	10
201382	60,5	0,7	1,3	0,5	20	0,47	10
201378	65,4	0,7	1,2	0,5	20	0,51	10

201383	70,5	0,7	1,1	0,5	22	0,58	10
201384	76,7	0,7	1,0	0,5	24	0,60	10
201385	80,7	0,7	1,0	0,5	26	0,61	10
201386	89,0	0,7	0,8	0,4	30	0,68	10
201387	102,0	0,7	0,8	0,4	32	0,81	10
201388	111,6	0,7	0,7	0,4	34	0,88	10
201389	121,6	0,7	0,7	0,3	38	0,96	10
201350	127,8	0,7	0,6	0,2	50	1,05	10
201390	140,0	0,7	0,6	0,2	60	1,11	10
201391	152,0	0,7	0,6	0,2	70	1,20	10
201394	160,0	0,7	0,6	0,1	75	1,40	10
201395	180,0	0,7	0,5	0,1	80	1,50	10
201392	203,0	0,7	0,5	0,1	90	2,15	10
201396	254,0	0,7	0,4	0,1	110	2,65	10
85207	305,0	0,7	0,3	0,1	120	2,94	10