


# Materialtransport

## Projector 100

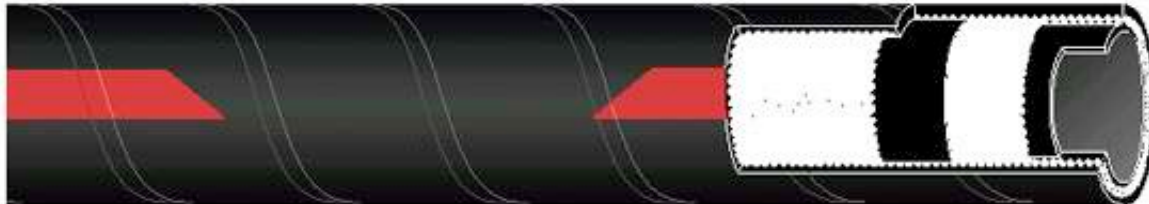

**Användningsområde** För våtsprutning av bruk, betongblandningar och andra våta produkter. Används som transportslang mellan pump och munstycke för puts och färdigblandad betong.

**Egenskaper** Högt arbetstryck. Låg vikt och flexibel Slitstark.

**Övrig information** 13,3 m längder finns tillgängliga efter förfrågan. Min. order är tre stycken och i multiplar av tre. Andra godstjocklekar och/eller sprängtryck efter förfrågan.

### Kopplingar/Tillbehör

**Teknisk beskrivning** **Innertub:** Slitbeständigt NR, svart, slät. **Armering:** Syntetisk textil. **Yttergummi:** Slit- och väderbeständigt SBR, svart, vävmönstrat. **Temperaturområde:** -30 °C till +70 °C. **Elektriska egenskaper:** Ledande innertub R <106 /m. **Speciella egenskaper:** Avnötning <70 mm<sup>3</sup> av innertuben enligt DIN 53 516. **Märkning:** PROJECTOR 100 varumärke.

Artikel nr	Id	Godstjocklek	Tol. godstjocklek	Yd	Tol. Yd	Arbetstryck	Sprängtryck	Böjningsradie	Vikt	Längd
61494	25,0	7,0	+ 0 / - 1	39,0	± 1,0	40	100	100	0,87	40
127153	32,0	8,0	+ 0 / - 1	48,0	± 1,0	40	100	150	1,24	40 [1]
61496	35,0	6,5	+ 0 / - 1	48,0	± 1,0	40	100	180	1,06	40
127156	38,0	10,0	+ 0 / - 1	58,0	± 1,0	40	100	180	1,84	40 [1]
127170	40,0	10,0	+ 0 / - 1	60,0	± 1,0	40	100	200	1,92	40 [1]
127179	50,0	7,5	± 0,7	65,0	± 1,5	40	100	370	1,64	40 [1]
61501	50,0	9,0	± 0,7	68,0	± 1,5	40	100	280	2,04	40
127183	60,0	10,0	± 0,7	80,0	± 1,5	40	100	340	2,72	40 [2]
61500	65,0	10,0	± 0,7	85,0	± 1,5	40	100	380	2,93	40

[1] = Ej lagervara. Min. kvantitet = 400 m. [2] = Ej lagervara. Min. kvantitet = 200 m.