Materialtransport

Pulsor 125

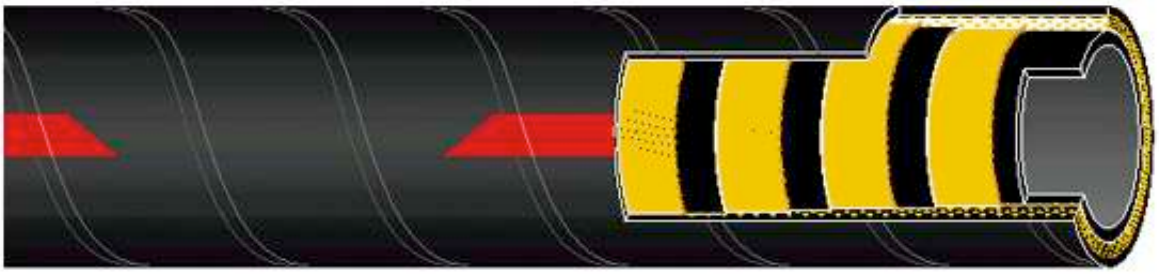

Användningsområde	Betongpumpslang för utläggning av betong från bom. Även för puts och slam samt för luftblåsning av cement och mineralier.
Egenskaper	Mycket slitstark med lång livslängd. ☒Flexibel och lätthanterlig.☒Robust konstruktion för att klara sammanpressning och garantera maximal säkerhet. ☒Konstruktion som utesluter kinkning och erbjuder enkel rengöring genom reverserad pumpning.
Övrig information	
Kopplingar/Tillbehör	Presskopplingar för alla dimensioner. Slangar som levereras med kopplingar är dimensionerade enligt betongpumptillverkarnas specifikationer (Putzmeister, Swing, etc.)
Teknisk beskrivning	**Innertub:** Slitbeständigt NR, slät, svart☒**Armering:** Id Š 65 = 2 lager ståltråd; Id 65 - 150 = 4 lager ståltråd.☒**Yttergummi:** Slit- och väderbeständigt NR, svart, vävmönstrat.☒**Temperaturområde:** -30 °C till +80 °C☒**Märkning:** PULSOR 125 varumärke.

Artikel nr	Id	Tol. ID	Godstjocklek	Yd	Tol. Yd	Arbetstryck	Sprängtryck	Max. vakuum	Böjningsradie	Vikt	Längd
122518	25,0	± 0,75	6,00	37,0	± 1,5	70	125	0,8	120	0,79	20
70678	32,0	± 0,75	6,00	44,0	± 1,5	70	125	0,8	160	0,98	20
123917	35,0	± 0,75	6,00	47,0	± 1,5	70	125	0,8	175	1,07	20
70679	38,0	± 0,75	6,50	51,0	± 1,5	70	125	0,8	200	1,28	20
60005	50,0	± 0,75	9,00	68,0	± 1,5	70	125	0,8	250	2,24	20
60007	65,0	± 0,75	10,00	85,0	± 1,5	70	125	0,8	250	3,88	20
60418	76,2	± 1,00	12,40	101,0	± 1,5	70	125	0,8	330	4,96	20
60420	101,6	± 1,00	13,70	129,0	± 1,75	70	125	0,8	380	7,08	20
60422	125,0	± 1,00	15,50	156,0	± 2,0	70	125	0,8	450	9,83	20
60423	150,0	± 1,00	17,50	185,0	± 2,0	70	125	0,8	600	13,34	20