Materialtransport

Silex

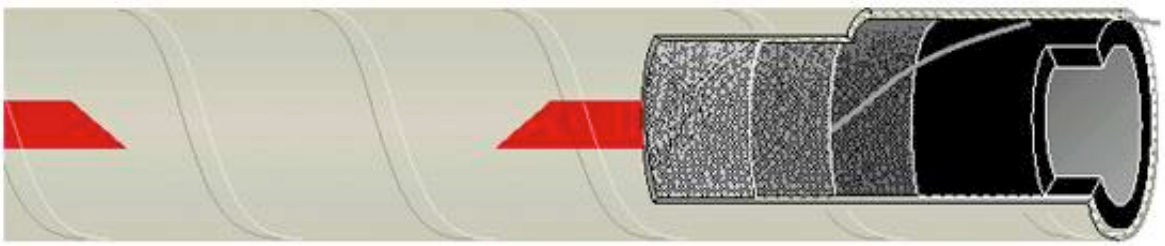

Användningsområde Pneumatisk transport av pulver (kalk, cement, gödningsmedel etc.), spannmål, sand, kisel, mineralier m.m. Sandblästring och betongsprutning av byggnader och metalldelar.

Egenskaper Mycket god slitbeständighet. Elektrisk ledningsförmåga säkrad genom innertubens avledarvajer. Utmärkta böjningsegenskaper och vridbeständighet.

Övrig information

Kopplingar/Tillbehör

Teknisk beskrivning **Innertub:** Slitbeständigt NR, svart, slät. **Armering:** Syntetisk textil. **Yttergummi:** Väderbeständigt NR, grå, vävmönstrat. **Temperaturområde:** -30 °C till +70 °C. **Elektriska egenskaper:** Ledande innertub och inbyggd avledarvajer. **Märkning:** SILEX varumärke.

Artikel nr	Id	Tol. Id	Godstjocklek	Yd	Tol. Yd	Arbetstryck	Sprängtryck	Böjningsradie	Vikt	Längd
72310	25,0	– 0 / + 1	10,50	46,0	± 1	10	30	150	1,33	20
72312	25,0	– 0 / + 1	10,50	46,0	± 1	10	30	150	1,33	40
72317	30,0	– 0 / + 1	10,50	51,0	± 1	10	30	180	1,45	20
72319	30,0	– 0 / + 1	10,50	51,0	± 1	10	30	180	1,45	40
72324	35,0	– 0 / + 1	10,50	56,0	± 1	10	30	210	1,75	20
72326	35,0	– 0 / + 1	10,50	56,0	± 1	10	30	210	1,75	40
72330	40,0	– 0 / + 1	10,50	61,0	± 1	10	30	240	1,85	20
72332	40,0	– 0 / + 1	10,50	61,0	± 1	10	30	240	1,85	40
72342	50,0	– 0 / + 1	11,75	73,5	± 1	10	30	400	2,60	20
72344	50,0	– 0 / + 1	11,75	73,5	± 1	10	30	400	2,60	40
61502	60,0	– 0 / + 1,5	12,50	85,0	± 1,5	10	30	600	3,15	20
61503	70,0	– 0 / + 1,5	14,25	98,5	± 1,5	10	30	700	3,96	20
61504	80,0	– 0 / + 2	15,50	111,0	± 1,5	10	30	800	4,74	10
61505	90,0	– 0 / + 2	15,50	121,0	± 1,5	10	30	1070	5,26	10
61506	100,0	– 0 / + 2	15,50	131,0	± 1,5	10	30	1200	5,75	10
61507	110,0	– 0 / + 2	15,00	140,0	± 1,5	10	30	1320	7,24	10
61508	125,0	– 0 / + 2	15,00	155,0	± 1,5	10	30	1500	8,08	10