


# Materialtransport

## TRELLVAC Transporter HD

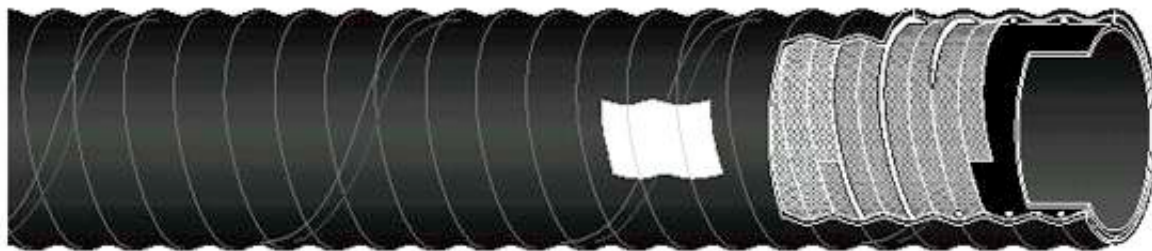

**Användningsområde** Materialtransportslang för saneringsugbilar och fast installationer, både raka och böjar inom alla typer av industrier. Transport av hårt slitande material som sand, sten, slurry och pulver.

**Egenskaper** Slät konstruktion. Mycket god slitstyrka. Flexibel. Kan användas både för sug och tryck.

**Övrig information** Slitstyrka \*\*\*\*\* Flexibilitet \*\*\* Vikt \*\*\* Yd är mätt på top av korrugering.

### Kopplingar/Tillbehör

**Teknisk beskrivning** **Innertub:** Slitbeständigt NR/SBR, svart slät. **Armering:** Syntetisk textil. **Spiral:** Inbäddad stål. **Yttergummi:** Slitstark, väderbeständig SBR, svart, slät. **Temperaturområde:** -40°C till +90°C. **Elektriska egenskaper:** Ledande tub och yttergummi R <106 /m. Spiral kan användas som ledare vid kopplingarna, slangen är även försed med avledarwire. **Märkning:** Blå label "TRELLVAC Handler HD" Varumärke.

Artikel nr	ID	Tol. ID	Yd	Tol. Yd	arbetstryck	Sprängtryck	Max. vacuum	Böjningsradie	Vikt	Längd
5500753	51,0	± 1,5	64,0	± 1,0	5	15	0,9	210	1,8	20
5500752	51,0	± 1,5	64,0	± 1,0	5	15	0,9	210	1,8	40
5500755	63,0	± 1,5	76,0	± 1,0	5	15	0,9	250	2,2	20
5500754	63,0	± 1,5	76,0	± 1,0	5	15	0,9	250	2,2	40
5500757	76,0	± 1,5	90,0	± 1,5	5	15	0,9	300	2,8	20
5500756	76,0	± 1,5	90,0	± 1,5	5	15	0,9	300	2,8	40
5500759	90,0	± 1,5	104,0	± 1,5	5	15	0,9	350	3,4	20
5500758	90,0	± 1,5	104,0	± 1,5	5	15	0,9	350	3,4	40
5500761	102,0	± 1,5	117,0	± 1,5	5	15	0,9	400	3,8	20
5500760	102,0	± 1,5	117,0	± 1,5	5	15	0,9	400	3,8	40
5500763	108,0	± 1,5	123,0	± 2,0	5	15	0,9	430	4,1	20
5500762	108,0	± 1,5	123,0	± 2,0	5	15	0,9	430	4,1	40
5500765	116,0	± 1,5	131,0	± 2,0	5	15	0,9	450	4,6	20
5500764	116,0	± 1,5	131,0	± 2,0	5	15	0,9	450	4,6	40
5500767	127,0	± 1,5	143,0	± 2,0	5	15	0,9	510	5,3	20
5500766	127,0	± 1,5	143,0	± 2,0	5	15	0,9	510	5,3	40

5500769	140,0	± 1,5	156,0	± 2,0	5	15	0,9	580	5,7	20 [1]
5500768	140,0	± 1,5	156,0	± 2,0	5	15	0,9	580	5,7	40 [1]
5500771	152,0	± 1,5	168,0	± 2,0	5	15	0,9	640	6,3	20
5500770	152,0	± 1,5	168,0	± 2,0	5	15	0,9	640	6,3	40
5500772	165,0	± 1,5	182,0	± 2,0	3	10	0,9	700	7,2	10 [1]
5500773	204,0	± 1,5	222,0	± 2,0	3	10	0,9	820	9,9	20

[1] = Ej lagervara. Min. kvantitet = 200 m.

\*\*\*\*\* = Exelent \*\*\*\* = Mycket god \*\*\* = God \*\* = Mindre god \* = Ej bra