


# Olje & bensinslang

## HYDRO'K 32-100mm

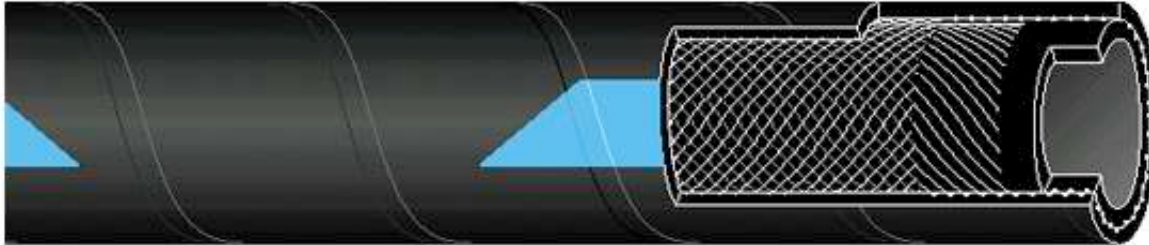

**Användningsområde** Allroundslang speciellt konstruerad för bensin, olja och andra petrokemiska applikationer med en aromathalt upp till 50%.

**Egenskaper** Flexibel slang med goda åldringsegenskaper. Mycket hög beständighet mot petroleumprodukter. God köldflexibilitet. Elektriskt ledande innertub.

**Övrig information**

**Kopplingar/Tillbehör**

**Teknisk beskrivning** **Innertub:** Olje- och bensinbeständigt NBR, svart, slät. **Armering:** Syntetisk textil, flätad. **Yttergummi:** Olje- och väderbeständigt SBR/NBR, svart, vävmönstrat. **Temperaturområde:** -30 °C till +80 °C. **Elektriska egenskaper:** Ledande innertub R <106 /m. **Märkning:** HYDRO'K varumärke.

Artikel nr	Id	Godstjocklek	Tol.	Yd	Tol.	Arbetstryck	Sprängtryck	Böjningsradie	Vikt	Längd
126039	30,0	5,5	± 0,5	41,0	± 1,0	10	40	240	0,89	20
126049	30,0	5,5	± 0,5	41,0	± 1,0	10	40	240	0,89	40
126051	32,0	5,5	± 0,5	43,0	± 1,0	10	40	250	0,94	20
126052	32,0	5,5	± 0,5	43,0	± 1,0	10	40	250	0,94	40
126054	35,0	5,5	± 0,5	46,0	± 1,0	10	40	280	0,99	20
126055	35,0	5,5	± 0,5	46,0	± 1,0	10	40	280	0,99	40
126062	38,0	6,0	± 0,7	50,0	± 1,0	10	40	300	1,14	20
126066	38,0	6,0	± 0,7	50,0	± 1,0	10	40	300	1,14	40
126067	40,0	7,0	± 0,7	54,0	± 1,0	10	40	320	1,41	20
126068	40,0	7,0	± 0,7	54,0	± 1,0	10	40	320	1,41	40
126069	45,0	7,0	± 0,7	59,0	± 1,0	10	40	360	1,55	20
126070	45,0	7,0	± 0,7	59,0	± 1,0	10	40	360	1,55	40
126072	50,0	7,0	± 0,7	64,0	± 1,0	10	40	400	1,67	20
126075	50,0	7,0	± 0,7	64,0	± 1,0	10	40	400	1,67	40
126086	60,0	7,0	± 0,8	74,0	± 1,5	10	40	480	2,11	20
126087	60,0	7,0	± 0,8	74,0	± 1,5	10	40	480	2,11	40
126092	63,0	7,0	± 0,8	77,0	± 1,5	10	40	500	2,20	20
126093	63,0	7,0	± 0,8	77,0	± 1,5	10	40	500	2,20	40

