


Vattenslang

SI 7021

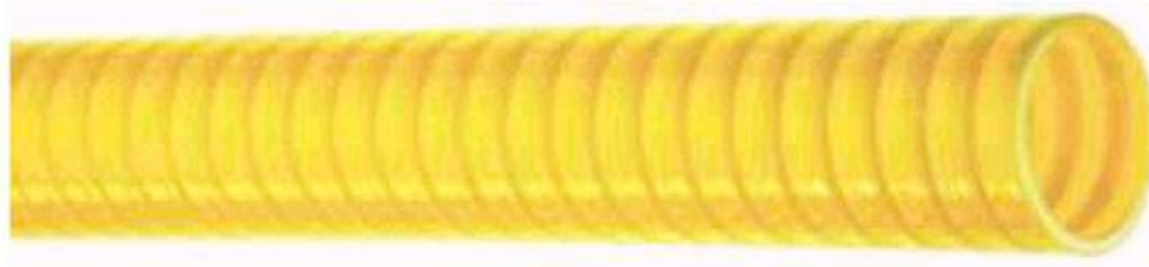

Användningsområde Lätt PVC-sugslang för sug- och tryckapplikationer för slam, sand och vatten, slurry m m. För pulvertransporter, inom lantbruk- och trädgårdsnäring, bevattning, gödsling och kemiska bekämpningsvätskor.

Egenskaper Livsmedelskvalitet. Kan användas för oljefria flytande livsmedel inklusive alkoholer med koncentration som inte överstiger 28%. Slangen kinkar ej.

Övrig information Alla tekniska data gäller vid +23°C.

Kopplingar/Tillbehör

Teknisk beskrivning **Innertub:** PVC, giffri, gul, transparent, slät. **Spiral:** Slagfast PVC, vit. **Ytterhölje:** PVC, gult, transparent, korrugerat. **Temperaturområde:** -10°C till +60°C **Elektriska egenskaper:** Ej ledande. **Märkning:** Atossico = giffri.

Artikel nr	Id	Godstjocklek	Yd	Arbetstryck	Max vakuum	Böjningsradie	Vikt	Längd
895003	13,0	2,9	18,8	10,0	0,7	60	0,18	50
895011	16,0	3,0	22,0	9,0	0,7	75	0,20	50 [1]
895029	20,0	3,3	26,6	8,5	0,7	90	0,32	50
895037	25,0	3,5	32,0	8,0	0,7	115	0,40	50
895045	32,0	3,7	39,4	7,5	0,7	145	0,48	50
895052	38,0	4,0	46,0	7,0	0,7	170	0,58	50
895060	40,0	4,2	48,4	6,5	0,7	180	0,60	50
895078	51,0	4,3	59,6	5,5	0,7	225	0,87	50
895086	65,0	4,5	74,0	5,0	0,7	300	1,13	50
895094	76,0	5,0	86,0	4,5	0,7	340	1,42	50
895110	102,0	6,3	114,6	3,4	0,7	450	2,24	50
895128	127,0	7,0	141,0	3,0	0,7	570	3,26	30
895136	152,0	7,5	167,0	2,5	0,7	675	4,35	30

[1] = Ej lagervara, min. kvantitet 400 m.