


Vibrationsdämpare

Cylindrisk typ A

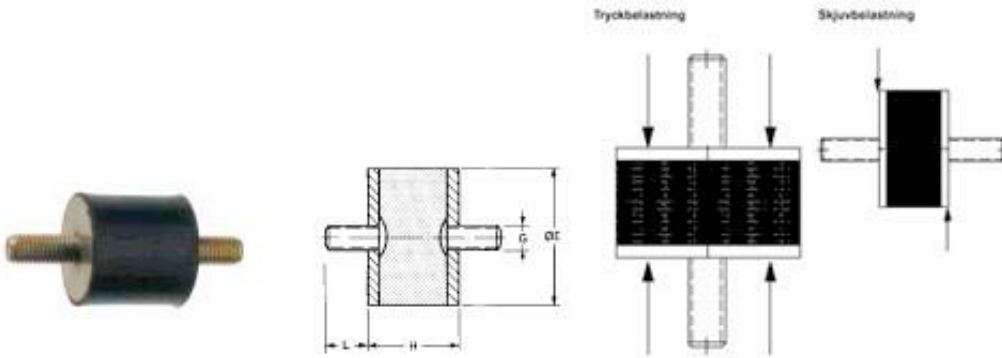

Användningsområde Ett kompletterande sortiment av cylindriska dämpare för en rad olika tillämpningar. De kan belastas antingen i tryck eller skjuvning eller en kombination, med hänsyn till den aktuella tillämpningens särskilda krav. ☒ Tillverkas i naturgummi, hårdhet 40° IRH eller 60° IRH. ☒☒☒

Egenskaper

Övrig information

Kopplingar/Tillbehör

Teknisk beskrivning

Artikel nr	Benämning	Gänga	Tryckbelastning	Tryckbelastning	Skjuvbelastning	Skjuvbelastning
	<i>Diam / Höjd</i>	<i>GxL</i>	<i>k_{tryck} (N/mm)</i>	<i>F_{max} (N)</i>	<i>k_{tryck} (N/mm)</i>	<i>F_{max} (N)</i>
318630	A 20/10 A	M 6x15	162	170	19	42
2255780	A 20/15 A	M 6x15	70	123	11	42
2230950	A 20/20 A	M 6x15	45	110	8	42
318650	A 20/25 A	M 6x15	33	105	6	42
318660	A 20/30 A	M 6x15	27	102	5	42
318680	A 25/10 A	M 6x15	314	330	29	66
318700	A 25/15 A	M 6x15	123	215	18	66
318720	A 25/20 A	M 6x15	75	184	13	66
318740	A 25/25 A	M 6x15	54	171	10	66
318760	A 25/30 A	M 6x15	43	164	8	66
318780	A 30/15 A	M 8x20	237	378	28	95
318790	A 30/20 A	M 8x20	129	295	19	95
318800	A 30/25 A	M 8x20	88	263	15	95
1660730	A 30/30 A	M 8x20	67	248	12	95
318820	A 30/40A	M 8x20	46	233	9	95
318840	A 40/20 A	M 8x20	275	632	34	170
318860	A 40/30 A	M 8x20	130	481	21	170

318880	A 40/40 A	M 8x20	86	437	16	170
318900	A 50/20 A	M 10x25	564	1248	56	265
318920	A 50/25 A	M 10x25	335	976	42	265
1861540	A 50/30 A	M 10x25	234	846	34	265
318940	A 50/35 A	M 10x25	180	774	29	265
318960	A 50/40 A	M 10x25	146	730	25	265
318970	A 50/45 A	M 10x25	123	701	22	265
318980	A 50/50 A	M 10x25	106	681	19	265
319000	A 75/40 A	M12x35	417	2032	57	596
319020	A 75/50 A	M12x35	282	1766	44	596
319040	A 75/55 A	M12x35	242	1689	40	596
319060	A 100/40 A	M 16x45	932	4541	102	1060
319080	A 100/55 A	M 16x45	496	3455	71	1060
1255720	A 10/10 B	M 4x10	53	77	10	31
318600	A 1015 B	M4x10	31	56	6	23
318610	A 15/10 B	M4x10	135	151	22	52
318640	A 20/10 B	M 6x15	309	324	41	92
1255770	A 20/15 B	M 6x15	145	255	25	92
1255300	A 20/20 B	M 6x15	96	235	18	92
1255780	A 20/25 B	M 6x15	72	227	14	92
318670	A 20/30 B	M 6x15	58	223	11	92
318690	A 25/10 B	M6x15	574	603	64	144
318710	A 25/15 B	M6x15	247	432	38	144
318730	A 25/20 B	M6x15	157	385	27	144
318750	A 25/25 B	M6x15	116	366	21	144
318770	A 25/30 B	M6x15	93	356	17	144
1255830	A 30/15 B	M8x20	453	723	61	208
1255320	A 30/15 B	M 8x20	261	600	42	208
318810	A 30/25 B	M 8x20	184	552	32	208
1255840	A 30/30 B	M 8x20	143	529	26	208
318830	A 30/40 B	M 8x20	100	508	19	208
318850	A 40/20 B	M 8x20	534	1226	75	369
318870	A 40/30 B	M 8x20	271	1002	47	369
318890	A 40/40 B	M 8x20	184	935	34	369
318910	A 50/20 B	M 10x25	1042	2306	122	577
318930	A 50/25 B	M 10x25	652	1900	93	577
1255870	A 50/30 B	M 10x25	472	1706	75	577
318950	A 50/35 B	M 10x25	371	1598	62	577
1255340	A 50/40 B	M 10x25	306	1533	54	577
1255880	A 50/45 B	M 10x25	261	1490	47	577
1255350	A 50/50 B	M 10x25	228	1460	42	577
319010	A 75/40 B	M 12x35	827	4030	124	1299
319030	A 75/50 B	M 12x37	579	3632	97	1299

Tillverkas i två hårdhet A 40° och B 60°.