


# Vibrationsdämpare

## Cylindrisk typ B

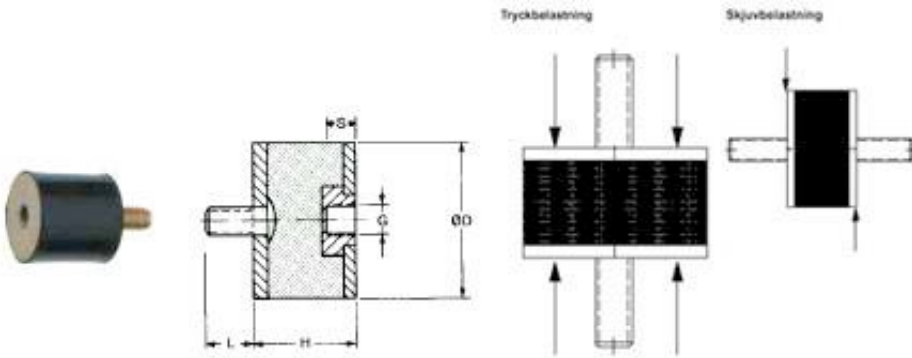

**Användningsområde** Ett kompletterande sortiment av cylindriska dämpare för en rad olika tillämpningar. De kan belastas antingen i tryck eller skjuvning eller en kombination, med hänsyn till den aktuella tillämpningens särskilda krav. ☒ Tillverkas i naturgummi, hårdhet 40° IRH eller 60° IRH. ☒☒☒

### Egenskaper

### Övrig information

### Kopplingar/Tillbehör

### Teknisk beskrivning

Artikel nr	Benämning	Gänga	Tryckbelastning	Skjuvbelastning
	<i>Diam / Höjd</i>	<i>GxL (S)</i>	<i>k<sub>tryck</sub> (N/mm)</i>	<i>k<sub>tryck</sub> (N/mm)</i>
1255930	B10/10 B	M4x10	58	10
319100	B 10/15 B	M4x10	34	6
319110	B 15/15 B	M4x10	79	13
1255960	B 20/15 B	M 6x15 (6)	159	25
1255970	B 20/20 B	M 6x15 (6)	105	18
319120	B 20/25 B	M6x15(6)	79	14
1255990	B25/15 B	M 6x15(6)	269	38
319130	B 25/20 B	M 6x15(6)	172	27
319140	B 25/25 B	M 6x15 (6)	127	21
319150	B 25/30 B	M6x15(6)	101	17
319160	B 30/15 B	M 8x20(8)	494	61
1256040	B 30/20 B	M 8x20 (8)	285	42
319170	B 30/25 B	M8x20(8)	201	32
1256060	B 30/30 B	M 8x20 (8)	156	26
319180	30/40 B	M8x20(8)	109	19
319190	B 40/30 B	M8x20(8)	296	47
319200	B 40/40 B	M8x20(8)	200	34
319210	B 50/30 B	M 10x25	515	75

319220	B 50/40 B	M 10x25	334	54
1256120	B 50/50 B	M 10x25 (10)	248	42
319240	B 75/50 B	M12x35(12)	632	97
319250	B 75/55 B	M 12x35	550	87
319260	B 100/40 B	M 16x45	1914	221
319270	B 100/55 B	M16x45(16)	1084	155
Tillverkas i hårdhet B 60°. S = gängdjup vid invändig gänga.				