


Vibrationsdämpare

Cylindrisk typ C

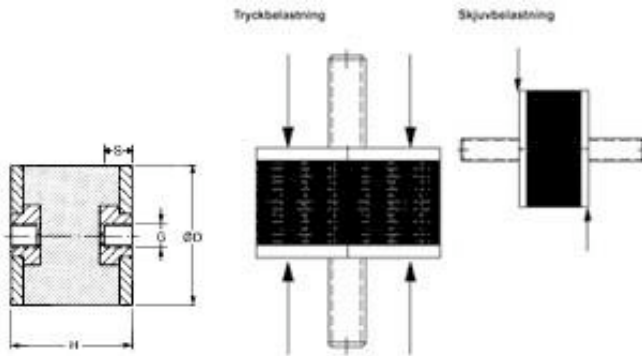

Användningsområde Ett kompletterande sortiment av cylindriska dämpare för en rad olika tillämpningar. De kan belastas antingen i tryck eller skjuvning eller en kombination, med hänsyn till den aktuella tillämpningens särskilda krav. ☒ Tillverkas i naturgummi, hårdhet 40° IRH eller 60° IRH. ☒☒☒

Egenskaper

Övrig information

Kopplingar/Tillbehör

Teknisk beskrivning

Artikel nr	Benämning	Gänga	Tryckbelastning	Tryckbelastning	Skjuvbelastning	Skjuvbelastning
	<i>Diam / Höjd</i>	<i>GxL</i>	<i>k_{tryck} (N/mm)</i>	<i>F_{max} (N)</i>	<i>k_{tryck} (N/mm)</i>	<i>F_{max} (N)</i>
1256210	C 15/15 B	M 4x4	86	112	13	52
66522	C 20/20 B	M 6x6	114	199	18	92
1256220	C 20/25 B	M 6x6	85	192	14	92
66548	C 20/30 B	M 6x6	69	189	11	92
1256230	C 25/20 B	M 6x6	186	325	27	144
319280	C 25/25 B	M 6x6	137	309	21	144
319300	C 30/25 B	M 8x8	218	466	32	208
1255410	C 30/30 B	M 8x8	169	536	26	277
319310	C 30/35 B	M 8x8	139	436	22	208
319320	C30/40 B	M 8x8	118	429	19	208
1255420	C 40/30 B	M 8x8	320	846	47	369
1256260	C 40/40 B	M 8x8	217	790	34	369
1256270	C 50/30 B	M 10x10	558	1440	75	577
2255730	C 50/35 B	M 10x10	438	1349	62	577
1256280	C 50/40 B	M 10x10	361	1294	54	577
1256290	C 50/45 B	M 10x10	308	1257	47	577
1256300	C 50/50 B	M 10x10	269	1232	42	577

66746	C 75/36 B	M 12x12	1180	3635	141	1299
319330	C 75/40 B	M 12x12	977	3402	124	1299
319340	C 75/45 B	M 12x12	805	3202	109	1299
2256670	C 75/50 B	M 12x12	684	3066	97	1299
1255430	C 75/55 B	M 12x12	596	3562	87	1732
319350	C 100/40 B	M 16x16	2074	7217	221	2309
319360	C 100/45 B	M 16x16	1655	6587	193	2309
319370	C 100/50 B	M 16x16	1374	6156	172	2309
319380	C 100/55B	M 16x16	1174	5849	155	2309

Tillverkas i hårdheter: B 60°. S = gängdjup vid invändig gänga.

--