


Vibrationsdämpare

Cylindrisk typ D, KD, E

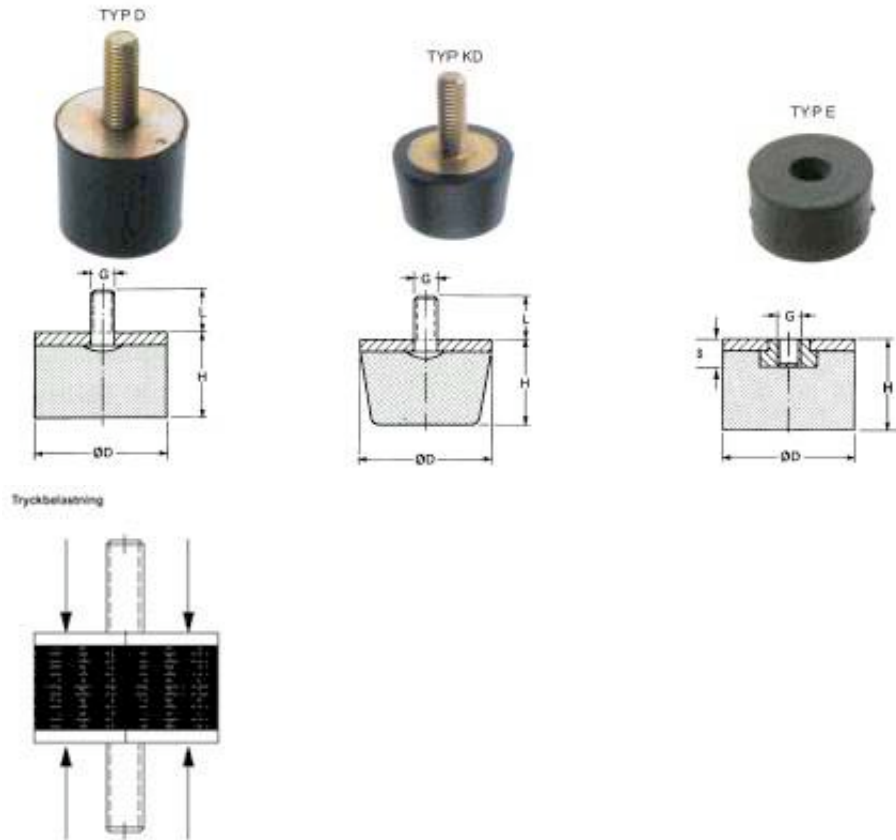

Användningsområde Ett kompletterande sortiment av cylindriska dämpare för en rad olika tillämpningar. De kan belastas antingen i tryck eller skjuvning eller en kombination, med hänsyn till den aktuella tillämpningens särskilda krav. ☒ Tillverkas i naturgummi, hårdhet 40° IRH eller 60° IRH. ☒☒☒

Egenskaper

Övrig information

Kopplingar/Tillbehör

Teknisk beskrivning

Artikel nr	Benämning	Gänga	Tryckbelastning
	Diam / Höjd	GxL (S)	F_{max} (N)
Typ D			
319390	D 10/10 B	M4x10	59
319400	D 15/15 B	M4x10	131
319410	D 20/10 B	M6x15	295
319420	D 20/15 B	M6x15	248
319430	D 20/20 B	M6x15	233
319440	D 20/25 B	M6x15	226

319450	D 25/10 B	M6x15	532
319460	D 25/15 B	M6x15	416
319470	D 25/20 B	M6x15	379
319480	D 30/15 B	M8x20	663
319490	D 30/20 B	M8x20	578
1534870	D 30/25 B	M8x20	542
319500	D 30/30 B	M8x20	523
319510	D 40/25 B	M8x20	1044
319520	D 40/30 B	M8x20	985
319530	D 40/40 B	M8x20	928
319540	D 50/20 B	M10x25	2094
319550	D 50/30 B	M10x25	1653
319560	D 50/40 B	M10x25	1512
319570	D 50/45 B	M10x25	1476
319580	D 75/25 B	M12x35	5446
319590	D 75/40 B	M12x35	3895

Typ E

1661280	E 30/17 B	M 8x8	550
1256930	E 30/17 A	M 8x8	225
319600	E 50/20 B	M10(10)	1700
319610	E 50/36 B	M10(10)	1100
1659990	E 50/36 A	M 10x10	550
1659870	E 50/45 B	M 10x10	1100

Typ KD

1534150	KD 25/12 B	M 6x16	300
1533450	KD 25/12 B	M 6x18	250
1256940	KD 50/17 B	M 10x28	1400

D och KD tillverkas i hårdhet B 60°. E tillverkas i två hårdheter: A 40°, B 60°. S = gängdjup vid invändig gänga.

--