


Vibrationsdämpare

Novibraplatta

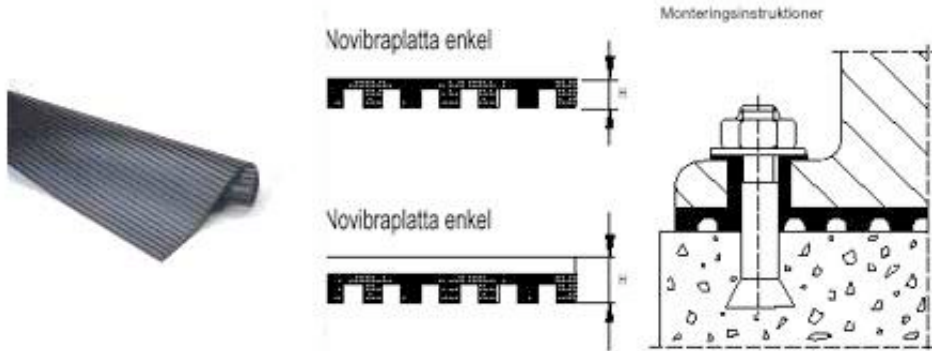

Användningsområde Antivibrationsplattan är i första hand avsedd för tillämpningar med låga krav på vibrationsisolering. ☒ Typiska användningsområden är maskiner som alstrar vibrationer med höga frekvenser samt höga, ranka utrustningar som kräver säker infästning mot underlaget. ☒ Lämpliga tillämpningar är: ☒ pelarborrmaskiner, industrifläktar, transformatorer, horisontella bormaskiner, stora pumpar, textilmaskiner, tryckpressar samt stora smidespressar. ☒

Egenskaper Novibraplattan, som tillverkas av olje- och fettbeständigt gummi, levereras i två olika utföranden - enkelt (4,5 mm) och dubbelt (8 mm). Det enkla utförandet har lameller endast på ena sidan, medan det dubbla har lameller på båda sidor i 90 graders vinkel mot varandra.

Övrig information

Kopplingar/Tillbehör

Teknisk beskrivning

Artikel nr	Benämning	Mått i mm	Mått i mm	Mått i mm	Vikt	Max belastning
		<i>L</i>	<i>B</i>	<i>H</i>	<i>Vikt</i>	<i>Max belastning</i>
70136	Enkel	600	500	4,5	1,210	5
70151	Dubbel	600	500	8,0	1,815	5