

# Simalube



## SYSTEM FÖR DOSERING AV SMÖRJMEDEL




Mängden kvarvarande olja/fett i patronen är lätt synlig via den genomskinliga plastbehållaren. Drivningen via gascell innebär full smörjfunktion även om elsystem skulle slås ut.

Simalube finns i två storlekar, 125 ml (höjd 100 mm, dia 52 mm) och i miniformat 60 ml (höjd 62 mm, dia 52 mm).

För olika applikationer finns en mängd olika verktyg som exempelvis borstfördelare för smörjning av kedjor, snabbkopplingar och armaturer för fördelning till olika smörjställen mm.

Produkten är miljöanpassad. Bland smörjmedelsvarianterna finns ett bionedbrytbart och ett livsmedelsklassat fett. Tomma enheter demonteras enkelt och sorteras för återvinning. Patronerna är återfyllbara. Drivgascellen läggs i batteriholk, plastmaterialen sorteras enligt märkning.

Simalube är en schweizisk, automatisk fett- och oljelubrikator som används i miljontals tillämpningar för smörjning av lager, kedjor, linjärstyrningar etc över hela världen. Simalube består av en gascellsdriven, återfyllbar patron som är lätt inställbar för dosering av fett eller olja mellan en månad och ett år med hjälp av insexnyckel.

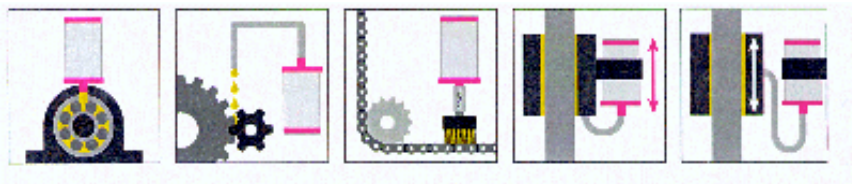

Nr	Användning	Tempområde °C	Basolja	Tvål	Oljeviskositet Stc, 40°C
SL01	Universalfett	-30/+120	Mineral	Li/Ca	118 mm <sup>2</sup> /s
SL02	Universalfett +	-25/+120	Mineral	Li/Ca	118 mm <sup>2</sup> /s

SL02	MoS <sub>2</sub>	-25/+130	Mineral	Li	370 mm <sup>2</sup> /s
SL04	Högtempfett	-20/+160	Mineral	Be	555 mm <sup>2</sup> /s
SL06	Flyfett	-40/+110	Mineral	Li/Ca	98 mm <sup>2</sup> /s
SL09	Biofett (vid förfrågan)				
SL10	Livsmedelsfett	-30/+140	Syntet	Al	400 mm <sup>2</sup> /s
SL14	Kedjeolja	-10/+90	Mineral	-	68 mm <sup>2</sup> /s
SL15	Kedjeolja	0/+250	Syntet	-	265 mm <sup>2</sup> /s